




APC EPDU1116M unità di distribuzione dell'energia (PDU) 21 presa(e) AC 0U Nero

Marchio : APC

Codice prodotto: EPDU1116M

Nome del prodotto : EPDU1116M


APC EPDU1116M. Tipi di PDU: Monitorata, Capacità di rack: 0U, Tipo: Monofase. Quantità prese AC: 21 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: IEC 60309. Lunghezza cavo: 3 m. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension. Voltaggio nominale di entrata: 200/208/230 V, Corrente massima: 16 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz



Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Monitorata	Portata termica nominale	3680 W
Tipo	Monofase	Certificati di sicurezza	
Capacità di rack *	0U	Certificati di conformità	RoHS
Montaggio	Verticale	Certificazione	CE, TUV
Materiale della scocca	Alluminio	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 45 °C
Tipologia display	LCD	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Interruttore On/Off	✗	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Connettività		Umidità	5 - 95%
Quantità prese AC *	21 presa(e) AC	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Presa di corrente	IEC 60309	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Dimensioni e peso	
Caratteristiche		Larghezza	62 mm
Catena Daisy	✗	Profondità	44 mm
Indicatori LED	✓	Altezza	902 mm
Lunghezza cavo	3 m	Peso	2,5 kg
Caratteristiche di gestione		Contenuto dell'imballo	
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension	Manuale dell'utente	✓
Firmware aggiornabile	✓	Dati su imballaggio	
Gestione energetica		Peso dell'imballo	3 kg
Voltaggio nominale di entrata *	200/208/230 V	Larghezza imballo	160 mm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Profondità imballo	110 mm
Corrente massima *	16 A	Altezza imballo	1320 mm
Voltaggio di output nominale	230 V	Dati logistici	
Capacità di carico	3680 VA		
Massimo ingresso corrente per fase	16 A		

Dati logistici

Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	18942,6
--	---------

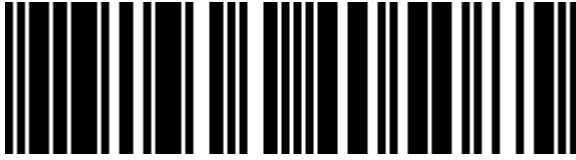

0731304405085



731304405085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.