


Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

ID prodotto: ICUSB232DB25



Il cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9/DB25 (M/M) ICUSB232DB25 consente di collegare dispositivi seriali a 9 pin (DB9) o a 25 pin (DB25) RS-232 a computer desktop o laptop tramite porta USB, come se il computer fosse dotato di una porta seriale sulla scheda. Il cavo integrato da 0,9 metri permette il collegamento diretto dal dispositivo seriale al computer senza cavi aggiuntivi. Una soluzione conveniente che risolve i problemi di compatibilità tra periferiche seriali di computer moderni e di vecchia generazione, questo cavo adattatore seriale USB/RS-232 di alta qualità viene fornito con adattatore DB-9 a DB-25 per la connessione di vari dispositivi seriali. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

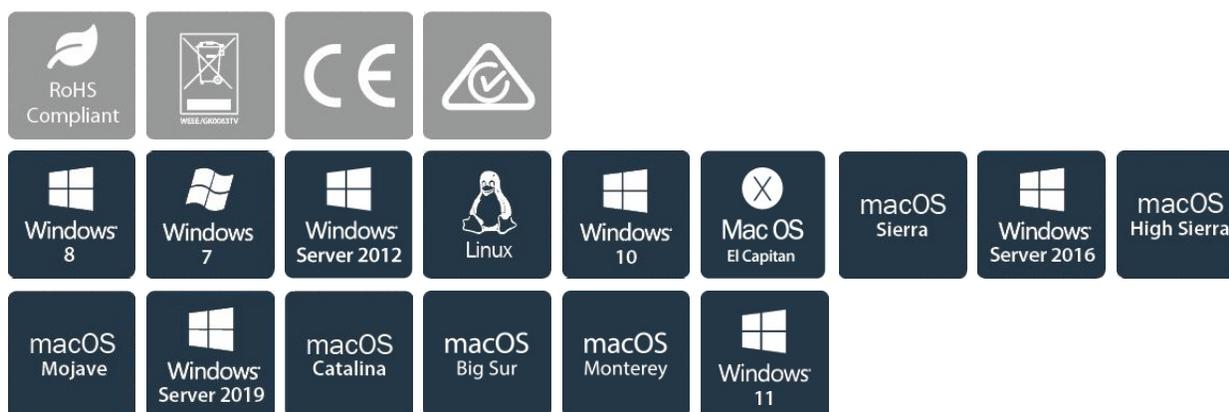

Applicazioni

- Ideale per il collegamento di dispositivi seriali a PC laptop o tablet attraverso una porta USB
- Connessione a sensori in ambito industriale e relativo monitoraggio/controllo
- Connessione di scanner per codici a barre e altri dispositivi seriali a una porta USB
- Connessione di modem seriali, fotocamere digitali o PDA con sincronizzazione seriale alla porta USB del PC
- Per la connessione ad adattatori di sensori ODB/ODBII in applicazioni automobilistiche che utilizzano la connettività seriale

Caratteristiche

- Alimentato tramite USB; non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta velocità di trasferimento tramite seriale fino a 250 Kbps
- Include un adattatore da DB9 a DB25 pin per porte di comunicazione seriali RS-232 a 25 pin
- Supporta velocità di trasferimento USB fino a 12 Mbps
- Supporta le funzioni plug-and-play e hot-swap
- Driver certificati Windows (WHQL)
- Lunghezza cavo 90 cm
- Supporta wake-up da remoto da segnali in ingresso modem e gestione dell'alimentazione tramite USB
- Conforme alla specifica USB Rev 2.0 Full Speed
- Conforme allo standard EIA (Electronics Industries Association) RS-232
- Adattatore seriale USB a RS232 diretto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore

ID chipset Prolific - PL2303GC

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	230,4 Kbps
Bit dati	4, 5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Controllo flusso	Nessuna, Xon/ Xoff, Hardware
Parità	None, Even, Odd, Mark, Space
Bit di stop	1, 1.5, 2

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.x e versioni successive - <i>Solo versioni LTS</i>
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	2.6 oz [75.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.0 oz [143.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a RS-232 90 cm
	1 - Adattatore seriale DB9 a DB25
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.