


USB32HDES è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Requisiti di sistema consigliati:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)

RAM: 4 GB o superiore

Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

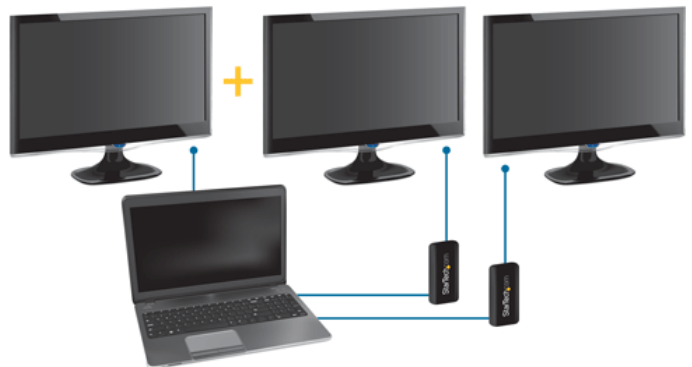

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere un display HDMI secondario con capacità full HD
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
- Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
- Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Features

- Design leggero di piccole dimensioni
- Ultraportatile
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Supporta risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200/1080p
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Supporta la rotazione del display

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	ID chipset	Trigger - T5-302
	Ingresso AV	USB 3.0
	Memoria	16MB
	Pass-through USB	No
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Specifiche audio	Stereo a 2 canali (48 Khz)
	Specifiche generali	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Widescreen supportato	Si
	Connettore/i	Connettore A
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software	Certificato Microsoft WHQL	Si
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali	Nota	Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Trigger. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali DisplayLink® o Fresco Logic® È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

	Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato) Memoria di sistema: 4 GB
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1 in [25 mm]
	Lunghezza cavo	2.4 in [62 mm]
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19 cm]
	Peso prodotto	0.9 oz [25 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.8 in [14.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [144 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore video USB 3.0 slim 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.