


Cavo Video DisplayPort 1.2 da 7 m - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo Video DP/DP per Monitor - Cavo Video/display DP - Connettori DP a Scatto

ID prodotto: DISPL7M

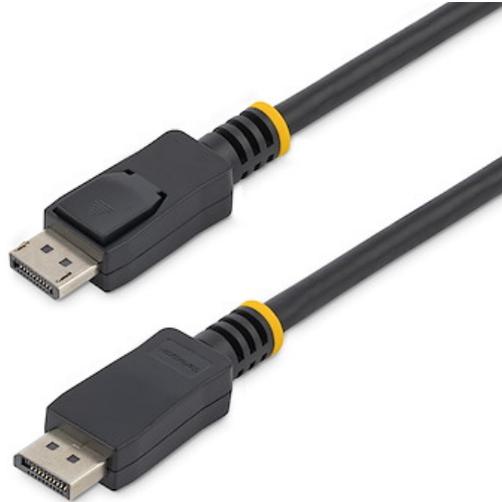

Il cavo DisplayPort DISPL7M con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort e permette il collegamento fino a una distanza di 7 metri tra sorgente e display.

Con una larghezza di banda di 10,8 Gbps e il supporto di risoluzioni massime fino a 2560x1600 (WQXGA), oltre a un supporto audio opzionale, questo cavo DisplayPort di 7 metri offre eccezionali funzionalità video e assicura la corretta visualizzazione dei contenuti digitalmente protetti con funzionalità HDCP e DPCP.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

## Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Cavo DisplayPort da 7m supporta 2K (2560x1440p) 30Hz, Full HD (1920x1200p) 60Hz, 10.8 Gbps di larghezza di banda, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 canali audio, GTC per un preciso sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo

- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 26AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/classi; funziona con workstation professionali con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Da utilizzare con monitor 1080p/UHD/4K, proiettori o grandi display
- **CARATTERISTICHE:** 7 m - Nero - DisplayPort v1.0 - DP Latching Male to Male - 26 AWG - Rivestimento del cavo in PVC, struttura del connettore in ABS - Schermatura: Foglio di Al-Mylar con treccia - Protocolli: MST, GTC

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza del cavo	23.0 ft [7 m]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo latching DisplayPort 7m
--------------------------	----------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.