

Canon imageFORMULA DR-F120 Scanner a piano e ADF 600 x 600 DPI A4 Nero



Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
imageFORMULA

Codice prodotto: 9017B003

Nome del prodotto : DR-F120



CMOS CIS, 600DPI, RGB LED

Canon imageFORMULA DR-F120 Scanner a piano e ADF 600 x 600 DPI A4 Nero:

La scelta ideale per i piccoli uffici che hanno bisogno di eseguire scansioni di un'ampia gamma di documenti in modo rapido e semplice.

Regalati una soluzione di scansione semplice, rapida e versatile: lo scanner imageFORMULA DR-F120 è dotato di alimentatore automatico di documenti e piano fisso. È perfetto per l'acquisizione di un'ampia gamma di documenti con qualità sempre elevata.


Benefici

- Massima produttività con scansione fronte/retro da 20 ppm e ADF da 50 fogli
- Scansione di libri, riviste e materiali fragili grazie al piano fisso integrato
- Qualità eccezionale ogni volta grazie all'elaborazione delle immagini avanzata
- Semplicità di scansione con CaptureOnTouch 3 e i pulsanti di processo personalizzati
- Scansione su PDF modificabile e connessione alle applicazioni cloud
- Costi di funzionamento ridotti grazie al basso consumo energetico

Scansione	Connettività
Massima dimensione di scansione * 216 x 356 mm	Porta USB *
Risoluzione di scansione ottica * 600 x 600 DPI	Versione USB 2.0
Scansione colore ✓	Interfaccia standard USB 2.0
Scansione fronte/retro *	
Design	Gestione energetica
Tipo di scansione * Scanner a piano e ADF	Tipo alimentazione * AC
Colore del prodotto * Nero	Consumi 19,9 W
Display incorporato *	Consumi (modalità stand-by) 2,5 W
	Consumi (modalità spento) 0,5 W
Prestazione	Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz
	Voltaggio di ingresso 220-240 V
Capacità di input	Dimensioni e peso
Capacità di input standard 50 fogli	Larghezza 469 mm
Carta	Profondità 335 mm
Massimo formato carta serie ISO A * A4	Altezza 120 mm
Peso supporto, alimentazione manuale 35 - 135 g/m ²	Sostenibilità
Area massima di scansione (ADF) 51 x 89 mm	Certificati di sostenibilità ENERGY STAR
Formato di scansione ADF (minimo) 216 x 356 mm	Condizioni ambientali
	Intervallo temperatura di funzionamento 10 - 32,5 °C
	Range di umidità di funzionamento 20 - 80%
Altre caratteristiche	Altre caratteristiche
	Certificati di conformità RoHS
Dati logistici	
	Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84716070



4528472106588

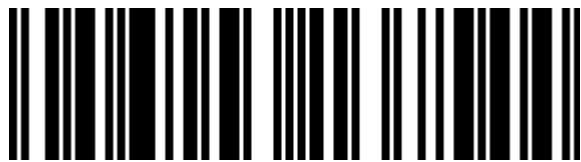

4056203137544

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.