

## NEC PA653U Proiettore per grandi ambienti 6500 ANSI lumen LCD 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : NEC


Codice prodotto: 60004120

Nome del prodotto : PA653U

0.76" LCD, 6500 lum, 1920 x 1080, 4K Ready, 8000:1, VGA, 2x HDMI, DisplayPort, HDBaseT, RS-232  
 NEC PA653U. Luminosità proiettore: 6500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 5000 h. Messa a fuoco: Auto, Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale: -0,3 - 0,3°, Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale: -0,1 - 0,6°. Formato video analogico: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena

Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	1016 - 12700 mm (40 - 500")	Collegamento ethernet LAN *	✓
Proiezione a distanza oggettiva	0,74 - 20,9 m	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Luminosità proiettore *	6500 ANSI lumen	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di proiezione *	LCD	<b>Archiviazione</b>	
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Letture di schede integrato *	✗
Rapporto di contrasto *	8000:1	<b>Caratteristiche</b>	
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Emissione acustica (modalità economica)	33 dB
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	HDCP	✓
Dimensione della matrice	1,7 cm (0.67")	Emissione acustica *	39 dB
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Sync H/V separato	✓
Sincronizzazione orizzontale (max)	153 kHz	Composite sync	✓
Sincronizzazione verticale (min)	24 kHz	Sync-on-green (SOG)	✓
Sincronizzazione verticale (max)	120 kHz	Certificazione	UL60950-1, FCC 15 B (ANSI C63.4:2014), CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, ICES-003 6 (ANSI C63.4:2014)
<b>Sorgente luminosa</b>		<b>Multimediale</b>	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	5000 h	<b>Design</b>	
Potenza della lampada	370 W	Tipo di prodotto *	Proiettore per grandi ambienti
Quantità lampade	1 lampada(e)	Colore del prodotto *	Bianco
<b>Sistema di lente</b>		Installazione	Desktop
Messa a fuoco *	Auto	<b>Display</b>	
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-0,3 - 0,3°	Display incorporato *	✗
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-0,1 - 0,6°	<b>Gestione energetica</b>	
Numero di obiettivi opzionali supportati	8	Alimentazione *	AC
<b>Video</b>		Consumi *	506 W
Formato video analogico *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Consumi (modalità stand-by) *	0,7 W
Full HD *	✓	Consumo energia (modalità economica)	390 W
Compatibilità 3D *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	<b>Software</b>	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Compatibilità Mac	✓

Connettività		Condizioni ambientali	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Quantità DisplayPorts	1	Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Porta HDBaseT	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Larghezza	503 mm
Ingresso audio per PC	✓	Profondità	411 mm
PC Audio out	✓	Altezza	168 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Peso *	10,2 kg
Quantità porte HDMI *	2	Contenuto dell'imballo	
Remote (IR) output	1	Telecomando portatile *	✓
Porta DVI *	✗	Batterie incluse	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		Altre caratteristiche	
		Porta RS-232	1

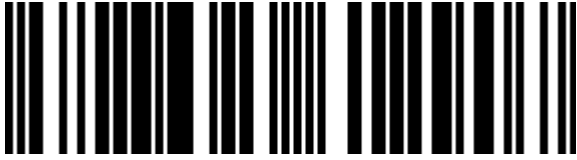

0528695612907



528695612907



5028695612907

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.