



**APC BV650I-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,65 kVA 375 W 4 presa(e) AC**

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** BV650I-GR


**Nome del prodotto :** BV650I-GR



APC BV650I-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,65 kVA, Potenza in uscita: 375 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE REACH



| Caratteristiche                                                         |                                                                                           | Batteria                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Topologia UPS *                                                         | A linea interattiva                                                                       | Tempo di ricarica                       | 8 h          |
| Potenza in uscita *                                                     | 0,65 kVA                                                                                  | Partenza a freddo                       | ✓            |
| Potenza in uscita *                                                     | 375 W                                                                                     | <b>Design</b>                           |              |
| Forma d'onda *                                                          | Sinusoidale                                                                               | Fattore di forma *                      | Compatta     |
| Tensione operativa in entrata (min) *                                   | 170 V                                                                                     | Lunghezza cavo                          | 1,52 m       |
| Tensione operativa in entrata (max) *                                   | 280 V                                                                                     | Colore del prodotto *                   | Nero         |
| Frequenza di ingresso *                                                 | 50/60 Hz                                                                                  | Indicatori LED                          | ✓            |
| frequenza output                                                        | 50/60 Hz                                                                                  | <b>Condizioni ambientali</b>            |              |
| Regolatore automatico di tensione (AVR)                                 | ✓                                                                                         | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C    |
| Valutazione sovraccarico energetico                                     | 156 J                                                                                     | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 90%      |
| Tempo di trasferimento (dalla modalità di linea alla modalità batteria) | 6 ms                                                                                      | Altitudine di funzionamento             | 0 - 1968,3 m |
| Numero di fasi di ingresso                                              | 1                                                                                         | <b>Certificati di sicurezza</b>         |              |
| Numero di fasi di uscita                                                | 1                                                                                         | Certificati di conformità               | RoHS         |
| Emissione acustica                                                      | 40 dB                                                                                     | Certificazione                          | CE REACH     |
| Protezione contro le sovratensioni                                      | ✓                                                                                         | <b>Dimensioni e peso</b>                |              |
| Allarmi sonori                                                          | ✓                                                                                         | Larghezza                               | 160 mm       |
| Modalità allarme acustici                                               | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | Profondità                              | 305 mm       |
| <b>Connettività</b>                                                     |                                                                                           | Altezza                                 | 92 mm        |
| Tipo di uscita AC                                                       | Tipo F                                                                                    | Peso                                    | 4,5 kg       |
| Quantità prese AC                                                       | 4 presa(e) AC                                                                             | <b>Dati su imballaggio</b>              |              |
| <b>Batteria</b>                                                         |                                                                                           | Larghezza imballo                       | 373 mm       |
| Tecnologia batteria                                                     | Acido piombo (VRLA)                                                                       | Profondità imballo                      | 143 mm       |
| Capacità della batteria                                                 | 7 Ah                                                                                      | Altezza imballo                         | 237 mm       |
| Voltaggio della batteria                                                | 12 V                                                                                      | Peso dell'imballo                       | 4,8 kg       |
|                                                                         |                                                                                           | <b>Dati logistici</b>                   |              |
|                                                                         |                                                                                           | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85078000     |
|                                                                         |                                                                                           | <b>Altre caratteristiche</b>            |              |
|                                                                         |                                                                                           | Voltaggio di output nominale            | 230 V        |

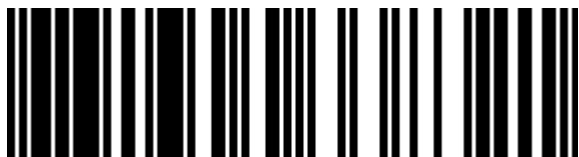

0731304338321



731304338321

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.