



APC BV1000I gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA
600 W 1 presa(e) AC

Marchio : APC


Codice prodotto: BV1000I

Nome del prodotto : BV1000I

APC BV1000I. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 1 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 VAh, Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 8 h. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Capacità della batteria	9 VAh
Potenza in uscita *	1 kVA	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Potenza in uscita *	600 W	Tempo di ricarica	8 h
Forma d'onda *	Sinusoidale	Design	
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V	Lunghezza cavo	1,52 m
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Colore del prodotto *	Nero
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	0 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	0 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
frequenza output	50/60 Hz	Certificati di sicurezza	
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Certificati di conformità	RoHS
Regolazione della tensione di uscita	10%	Certificazione	CE
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Contenuto dell'imballo	
Valutazione sovraccarico energetico	156 J	Manuale dell'utente	✓
Tempo di trasferimento (dalla modalità di linea alla modalità batteria)	6 ms	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	40 dB	Larghezza	160 mm
Protezione contro le sovratensioni	✓	Profondità	305 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	92 mm
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Peso	5,7 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza imballo	143 mm
Quantità prese AC	1 presa(e) AC	Profondità imballo	373 mm
		Altezza imballo	237 mm
		Peso dell'imballo	6 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Tipo batteria	leakproof
		Voltaggio di uscita	230 V

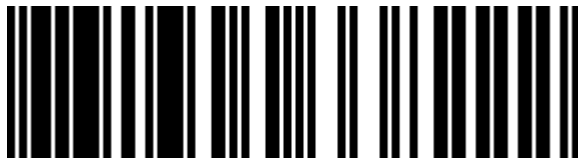

0731304338222



731304338222

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.