



D-Link DSS-200G-28MPP switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DSS-200G-28MPP


Nome del prodotto : DSS-200G-28MPP



D-Link DSS-200G-28MPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt,..... Supporto Power over Ethernet (PoE). Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Fattore di forma	1U
Livello del commutatore	L2	Colore del prodotto	Grigio
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tasto reset	✓
Gestione web-based	✓	Indicatori LED	Attività, Allarme, Collegamento, Potenza, Velocità
Classificazione del traffico	✓	Numero di ventole	2 ventola(e)
Supporto MIB	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Prestazione	
		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
		RAM installata	128 MB
		Memoria flash	32 MB
		Emissione acustica	54 dB
		Fanless	✗
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	289075 h
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Alimentazione *	AC
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte Combo SFP	4	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Corrente d'ingresso	6.4 A
Mirroring della porta	✓	Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	579,3 W
Half-Duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Controllo Broadcast storm	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Limitazione della velocità	✓	Bilancio energetico totale del PoE	518 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	0 - 95%
VLAN support	✓	Dissipazione del calore	209,16 BTU/h
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Dimensioni e peso	
Numero di VLA	4094	Larghezza	440 mm
		Profondità	330 mm
		Altezza	44 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Peso	4,71 kg
tasso di inoltro	41,67 Mpps	Sostenibilità	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Conformità alla sostenibilità	✓
Numero di code	4	Certificati di sicurezza	
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificati di conformità	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), UL, cUL
Frame Jumbo	10240		
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB		
Sicurezza			
Funzione IGMP snooping	✓		
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione della password	✓		
Algoritmi di pianificazione di coda	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Funzioni multicast	Multicast controllabile		

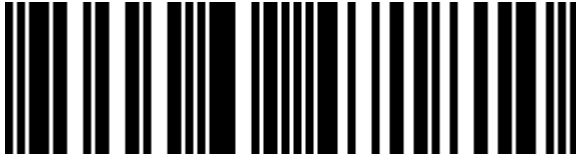

0790069471810



790069471810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.