



TP-Link Omada EAP772 punto accesso WLAN 9300 Mbit/s Bianco

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP772

Nome del prodotto : EAP772

TP-Link Omada EAP772. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 9300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Sicurezza	
2.4 GHz *	✓	Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
6 GHz *	✓	Caratteristiche di gestione	
Velocità massima di trasferimento dati *	9300 Mbit/s	Gestione web-based	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Connettività	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2880 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	5760 Mbit/s	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s	Installazione *	Soffitto, Parete
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Colore del prodotto *	Bianco
		Indicatori LED	✓
		Antenna	
		Tipo di antenna *	Interno
Numero di utenti	380 utente(i)	Certificati di sicurezza	
Bluetooth	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS, IC
Versione Bluetooth	5.2	Dimensioni e peso	
MIMO	✓	Larghezza	220 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Profondità	220 mm
VLAN support	✓	Altezza	32,5 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Quantità per pacco	1 pz
BeamForming	✓	Adattatore AC/DC	✗
Sicurezza		Kit di montaggio	✓
Algoritmi di sicurezza supportati *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal		

Sicurezza		Condizioni ambientali	
Filtri MAC address	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di supporti SSID	24	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%




8885020623055



0810142821728



810142821728

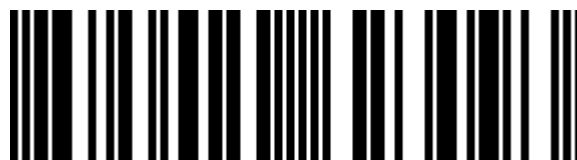

8885020623093



8885020623062

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.