



## TP-Link Omada ES210GMP switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** ES210GMP



**Nome del prodotto :**  
ES210GMP

TP-Link Omada ES210GMP. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete




| Caratteristiche di gestione         |                                                                                 | Design                                            |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                                                         | Tasto reset                                       | ✓           |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                                                               | Montabile a parete                                | ✓           |
| Gestito in Cloud                    | ✓                                                                               | <b>Prestazione</b>                                |             |
| <b>Connettività</b>                 |                                                                                 | Fanless                                           | ✓           |
| Quantità di porte RJ-45 *           | 10                                                                              | <b>Gestione energetica</b>                        |             |
| Tipo di porte RJ-45 *               | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                  | Alimentazione *                                   | dC          |
| Quantità di porte Combo SFP         | 1                                                                               | Fonte di alimentazione inclusa *                  | ✓           |
| <b>Collegamento in rete</b>         |                                                                                 | Voltaggio input DC                                | 53.5 V      |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x | Corrente d'ingresso                               | 2.43 A      |
| Supporto 10G *                      | ✗                                                                               | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>                  |             |
| Mirroring della porta               | ✓                                                                               | Supporto Power over Ethernet (PoE) *              | ✓           |
| Supporto controllo flusso           | ✓                                                                               | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8           |
| Raggruppamento link                 | ✓                                                                               | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta       | 30 W        |
| Auto MDI/MDI-X                      | ✓                                                                               | Bilancio energetico totale del PoE                | 123 W       |
| Auto-negoziazione                   | ✓                                                                               | <b>Condizioni ambientali</b>                      |             |
| VLAN support                        | ✓                                                                               | Intervallo temperatura di funzionamento           | 0 - 40 °C   |
| Caratteristiche della LAN virtuale  | MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN                                          | Intervallo di temperatura                         | -40 - 70 °C |
| <b>Fibra ottica</b>                 |                                                                                 | Range di umidità di funzionamento                 | 10 - 90%    |
| Distanza di trasmissione (max)      | 0,25 km                                                                         | Umidità                                           | 5 - 90%     |
| <b>Trasmissione dati</b>            |                                                                                 | <b>Dimensioni e peso</b>                          |             |
| Capacità di commutazione *          | 20 Gbit/s                                                                       | Larghezza                                         | 209 mm      |
| tasso di inoltro                    | 14,88 Mpps                                                                      | Profondità                                        | 126 mm      |
| Dimensioni tavola MAC *             | 8000 voci                                                                       | Altezza                                           | 26 mm       |

| Trasmissione dati              |             | Contenuto dell'imballo    |                                                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Store-and-forward              | ✓           | Cavi inclusi              | AC                                                |
| Supporto Jumbo Frames          | ✓           | Guida utente              | ✓                                                 |
| Frame Jumbo                    | 15          | Dati su imballaggio       |                                                   |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4 MB        | Tipo di imballo           | Scatola                                           |
| Sicurezza                      |             | Certificati di sicurezza  |                                                   |
| Caratteristiche DHCP           | DHCP client | Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Funzione IGMP snooping         | ✓           |                           |                                                   |
| Design                         |             |                           |                                                   |
| Colore del prodotto            | Nero        |                           |                                                   |



8885020620955

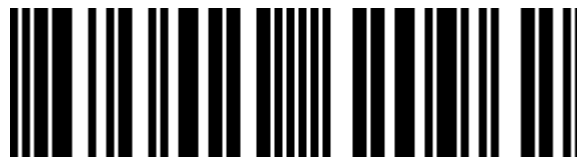

8885020620962

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.