

## APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1200 W 8 presa(e) AC

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SMX1500RMI2UNC

**Nome del prodotto :** Smart-UPS




Smart-UPS 1500VA X Rack / Tower LCD 230V + Network Card

APC Smart-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 311 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,8 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOLI



<b>Caratteristiche</b>		<b>Design</b>	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	1200 W	Lunghezza cavo	1,83 m
Forma d'onda *	Sinusoidale	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	<b>Condizioni ambientali</b>	
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Valutazione sovraccarico energetico	645 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	98,5%	Umidità	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Emissione acustica	40 dB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Protezione contro le sovratensioni	✓	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	RoHS
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOLI
Riavvio automatico	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Connettività</b>		Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di jumpers uscita IEC	2	Larghezza	432 mm
Porta USB	✓	Profondità	490 mm
SmartSlot	✓	Altezza	89 mm
		Peso	24,8 kg


<b>Batteria</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	311 VAh	Larghezza imballo	589 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,8 min	Profondità imballo	620 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	17,2 min	Altezza imballo	246 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	30 kg
Tempo di ricarica	3 h	<b>Dati logistici</b>	
Batteria scambio a caldo	✓	Quantità per pallett	8 pz
test automatico batteria	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Partenza a freddo	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1419,64
<b>Altre caratteristiche</b>			
Voltaggio di output nominale		230 V	
Voltaggio nominale di entrata		230 V	

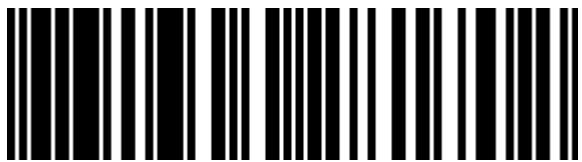

731304281702

0731304281702

### Catalog Object Cloud

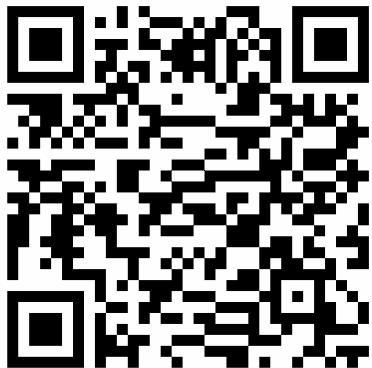

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.