

APC Smart-UPS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2,2 kVA 1980 W 10 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SRT2200RMXLI

Nome del prodotto : Smart-UPS




Smart-UPS SRT 2200VA, 230V, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB

APC Smart-UPS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1980 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 367 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,9 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	2,2 kVA	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	1980 W	Lunghezza cavo	2,44 m
Forma d'onda *	Sinusoidale	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Valutazione sovraccarico energetico	340 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	92,2%	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	55 dB	Certificati di sicurezza	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificazione	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Gestione web-based	✓	Contenuto dell'imballo	
Riavvio automatico	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Connettività		Cavi inclusi	Cavo USB
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Guida d'installazione rapida	✓
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Sostenibilità	
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium
Numero di jumpers uscita IEC	2	Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	432 mm
Interfaccia seriale	✓	Profondità	584 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Altezza	85 mm
SmartSlot	✓	Peso	25 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Supporto	✓
Capacità della batteria	367 VAh	CD software	✓
Numero di batterie	1	Larghezza imballo	599 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,9 min	Profondità imballo	810 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,6 min	Altezza imballo	246 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	34 kg

Batteria		Dati logistici	
Tempo di ricarica	3 h	Quantità per pallett	12 pz
Batteria scambio a caldo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
test automatico batteria	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	3656,4
Partenza a freddo	✓		
Altre caratteristiche			
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

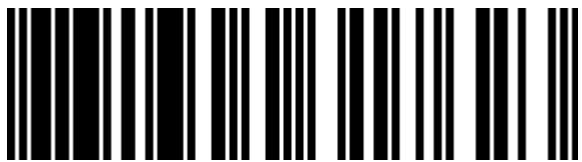

731304317623

0731304317623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.