



## HP Cartuccia inchiostro 624 Stitch Dye Sublimation, ciano, da 775 ml

**Marchio :** HP

**Codice prodotto:** 2LL54A

**Nome del prodotto :** Cartuccia inchiostro HP 624 Stitch Dye Sublimation, ciano, da 775 ml




- Ideale per chi realizza applicazioni su tessuti in poliestere.
  - Cartuccia
- Cartuccia inchiostro HP 624 Stitch Dye Sublimation, ciano, da 775 ml

**HP Cartuccia inchiostro 624 Stitch Dye Sublimation, ciano, da 775 ml:**

Ideale per chi realizza applicazioni su tessuti in poliestere. Contribuite alla riduzione dei costi di stampa con il primo inchiostro a sublimazione termica formulato per sfruttare i vantaggi della tecnologia inkjet di HP<sup>[1]</sup>, compatibile anche con carta transfer leggera. Le cartucce di inchiostro HP Stitch riciclabili contengono inchiostri a base acqua certificati ECO PASSPORT.<sup>[2]</sup>



| Prestazione                             |                            | Dati logistici                      |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Compatibilità *                         | HP Stitch S300             | Numero di cartoni per pallet        | 60 pz                                     |
| Tecnologia di stampa                    | Getto termico d'inchiostro | Dimensioni pallet (L x P x A)       | 1219 x 1016 x 1381 mm                     |
| Colori di stampa                        | Ciano                      | Quantità per pallet                 | 600 pz                                    |
| Segmento HP                             | Business                   | Numero di livelli per pallet        | 5 pz                                      |
| Paese di origine                        | Singapore                  | Dimensioni del pallet (w x d x h)   | 1218,9 x 1016 x 1381 mm (48 x 40 x 54,4") |
| Dimensioni e peso                       |                            | Peso pallet                         | 525,3 kg (1158 lb)                        |
| Larghezza                               | 282 mm                     | Peso del pallet                     | 525,3 kg                                  |
| Profondità                              | 116,5 mm                   | Quantità per cartone principale     | 10 pz                                     |
| Altezza                                 | 40,5 mm                    | Peso del cartone principale         | 11,2 kg                                   |
| Peso                                    | 1 kg                       | Lunghezza del pallet                | 101,6 cm                                  |
| Dati su imballaggio                     |                            | Ampiezza del pallet                 | 121,9 cm                                  |
| Larghezza imballo                       | 282 mm                     | Altezza del pallet                  | 98,9 cm                                   |
| Profondità imballo                      | 116,5 mm                   | Quantità per pacco                  | 1 pz                                      |
| Altezza imballo                         | 40,5 mm                    | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990                                  |
| Peso dell'imballo                       | 1,05 kg                    |                                     |                                           |
| Condizioni ambientali                   |                            | Dettagli tecnici                    |                                           |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C                 | Contenuto scatola                   | Cartuccia                                 |
| Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                   | Numero di scatole per strato        | 12 pz                                     |
| Intervallo di temperatura               | 15 - 30 °C                 | Altre caratteristiche               |                                           |
| Umidità                                 | 20 - 80%                   | Codice UNSPSC                       | 441031052                                 |

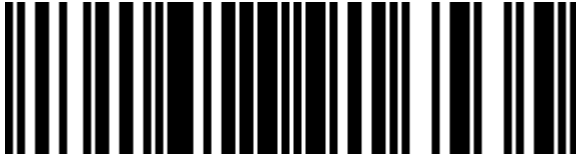

0191628916535



191628916535

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.