

QNAP TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Nero



Marchio : QNAP


Codice prodotto: TS-473A-SW5T

Nome del prodotto : TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack

QNAP TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Ryzen Embedded, Modello del processore: V1500B, Frequenza del processore: 2,2 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QNAP Turbo System

Archiviazione			Connettività		
Capacità dell'unità di archiviazione *	0 GB		Connessioni simultanee	2000	
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Serial ATA III		Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	2	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III				
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2,5,3,5,M.2				
Numero di unità di sistema installate	1				
Capacità dell'unità di sistema	5 GB				
Numero di slot M.2 (M e B)	2				
Supporto RAID *	✓				
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD				
Migrazione RAID online	✓				
Espansione RAID online	✓				
Ricostruzione RAID	✓				
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓				
Unità di archiviazione installate *	✗				
Capacità di archiviazione totale installata *	0 TB				
numero di dispositivi di archivio supportati *	4				
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗				
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD				
Processore			Design		
Produttore processore *	AMD		Tipo di case *	Tower	
Generazione del processore	AMD Ryzen Embedded V1000 Series		Tipo di raffreddamento *	Attivo	
Famiglia processore *	Ryzen Embedded		Colore del prodotto	Nero	
Modello del processore *	V1500B		Numero di ventole	2 ventola(e)	
Frequenza del processore *	2,2 GHz		Diametro del ventilatore	12 cm	
Numero di core del processore	4		Diametro della ventola 2	6 cm	
Numero di threads del processore	8		Chiusura vano unità	✓	
Modello scheda grafica integrata	Non disponibile		Indicatori LED	LAN, Potenza, SSD, status, USB	
Memoria			Prestazione		
RAM installata *	8 GB		Tipo *	NAS	
			Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda	
			Funzione di backup *	✓	
			Caratteristiche del backup	Cloud, Unità USB, iSCSI LUN	
			Allarme	✓	
			Emissione acustica	21,4 dB	
			Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS	
			Tasto reset	✓	
			Interruttore On/Off	✓	
			Server FTP integrato	✓	
			Browser supportati	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari	
			Autenticazione della password	✓	
			Scansione del disco	✓	
			Supporto S.M.A.R.T.	✓	
			Comandato a distanza	✓	
			Funzione di copia USB	✓	
Software			Software		
			Sistema operativo incluso *	QNAP Turbo System	
			Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8	

Memoria		Software	
Tipo di RAM	DDR4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Massima RAM supportata	64 GB	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Slot memoria	2	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Fattore di forma memoria	SO-DIMM		
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓		
Memoria flash	5000 MB		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Posizione alimentazione	Da Incasso
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s	Capacità dell'alimentatore	250 W
Server DHCP	✓	Numero di alimentatori	1
Supporto Jumbo Frames	✓	Consumi	29,792 W
Wake-on-LAN ready	✓	Consumo energetico (standby HDD)	19,576 W
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
		Corrente d'uscita	3,5 A
Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Larghezza *	199,3 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Profondità *	280,8 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3	Altezza *	188,2 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Contenuto dell'imballo		Condizioni ambientali	
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Quantità di cavi di alimentazione	1
		Numero di viti	24
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%

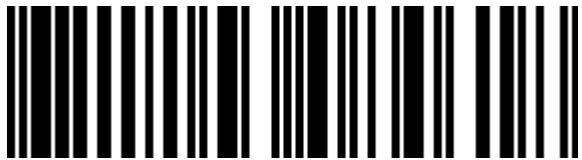

4711103084618

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.