

Samsung S95UC Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Nero



Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
ViewFinity

Codice prodotto:
LS49F950UAUXEN

Nome del prodotto : S95UC

LS49F950UAUXEN

Samsung S95UC. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Dual QHD
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²
Luminosità del display (min)	280 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1000R
Rapporto di contrasto *	3000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dimensione visibile, orizzontale	119,2 cm
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	123 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Copertura sRGB (tipica)	115%
Gamma di colori DCI-P3	92%

Prestazione

NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓

Connettività

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Commutatore KVM integrato	✓
HDCP	✓
versione HDCP	1.4/2.2

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✓
---------------------------	---


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	12 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-15 - 15°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-2 - 11°
Picture-in-Picture	✓

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	45 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	92 kWh
Consumi *	45 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Multimediale		Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti	2	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	1147,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	420,5 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	568,4 mm
		Peso (con supporto)	15,6 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	1147,6 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	293,8 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza(senza supporto)	363,5 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Peso (senza supporto)	10,6 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1		
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3		
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Tipo di supporto	Supporto HAS
HDMI *	✓	Larghezza imballo	1265 mm
Quantità porte HDMI	2	Profondità imballo	481 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza imballo	343 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	20,6 kg
Versione DisplayPort	1.4		
Contenuto dell'imballo		Sostenibilità	
Stand incluso	✓	Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, TCO
Cavi inclusi	✓		
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m		
Altre caratteristiche			
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓		
Modalità Salva vista Samsung	✓		
Dimensione dell'immagine	✓		
Taratura in fabbrica	✓		
Immagine adattiva	✓		
Timer di spegnimento Plus	✓		
Auto source switch+	✓		

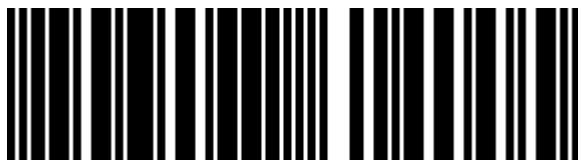

8806097614005

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.