

Brother MFC-J4550DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4550DW

Nome del prodotto : MFC-J4550DW

Brother MFC-J4550DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	139,7 - 215,9 mm
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 355,6 mm
Stampa *	Stampa a colori	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
Stampa fronte/retro *	✓	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Funzione stampa N-in-1	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
stampa su filigrana	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Bluetooth	✗
Funzione stampa poster	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Copia		Algoritmi di sicurezza supportati	
Copia duplex *	✓	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS	
Modo copia duplex	Auto	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client	
Copia *	Copia a colori	Protocolli di rete supportati (IPv4)	
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s		
Massimo numero di copie	99 copie		

Copia		Collegamento in rete	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD	
Funzione copia N-in-1	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Scansione		Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	Lettore di schede integrato	✗
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	RAM installata *	256 MB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,66 dB
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm	Design	
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia scansione	CIS	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, USB	Display incorporato *	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Tipo di controllo	Touch
Formati testo supportati	PDF	Display a colori	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Gestione energetica	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumo di energia (funzionamento medio)	1,3 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Consumo di energia durante la stampa	380 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo di energia durante la copia	22 W
Fax		Consumi (modalità spento)	0,1 W
Fax *	Fax a colori	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità modem	14,4 Kbit/s	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo de lavoro	0 - 2000 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Numero di cartucce di stampa *	4	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Condizioni ambientali	
Cartucce di sostituzione	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità di ingresso e uscita		Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Capacità totale in ingresso *	400 fogli	Umidità	20 - 80%
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Larghezza	440 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Profondità	418 mm
Vassoio multiuso	✓	Altezza	250 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	10,4 kg
Capacità documenti	20 fogli	Dati su imballaggio	
Carta		Larghezza imballo	527 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità imballo	342 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Altezza imballo	498 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso dell'imballo	13,2 kg
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Contenuto dell'imballo	
Non-ISO print media sizes	2L, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch		
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm		

Contenuto dell'imballo

Capacità della cartuccia inclusa (nero)	350 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	350 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✓
Guida d'installazione rapida	✓

Dati logistici


Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	na
---	----

Dettagli tecnici

peso dell'imballaggio di carta	2,44 kg
Peso dell'imballaggio in plastica	60 g



4977766841955

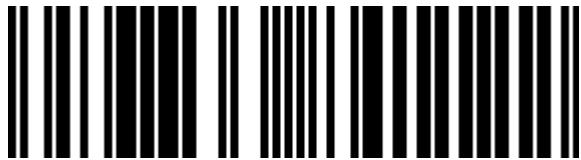

4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.