

ASUS ProArt OLED PA32UCDM Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt
OLED

Codice prodotto: 90LM03HE-B01K70

Nome del prodotto : ProArt
OLED PA32UCDM



ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento

Display

Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	0,1 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 583 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 240 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓


Connettività

Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
HDCP	✓
versione HDCP	2.3


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 20°
Picture-in-Picture	✓

Display		Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	29 kWh
Gamma di colori DCI-P3	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	38 kWh
Prestazione			
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	32 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale			
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Professionale	Larghezza (con supporto)	717,3 mm
Colore del prodotto *	Argento	Profondità (con supporto)	228 mm
Colore piedi	Argento	Altezza (con supporto)	602,5 mm
Design		Peso (con supporto)	9 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	717,3 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità (senza supporto)	42,4 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Altezza(senza supporto)	422,3 mm
		Peso (senza supporto)	6,5 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	820 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità imballo	282 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Altezza imballo	577 mm
		Peso dell'imballo	16,6 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità		Altre caratteristiche	
Certificati di sostenibilità		Tecnologie specifiche del marchio	
ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix		ASUS OLED Care	

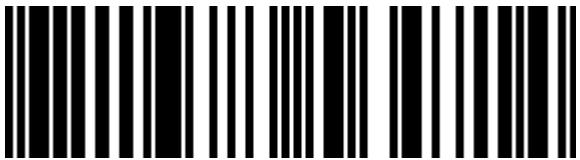

4711387564714

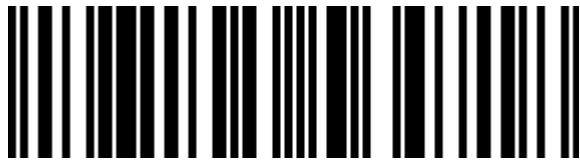

0197105564718



197105564718

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.