

ASUS ProArt Display PA24ACRV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM08Y0-B01M70

Nome del prodotto : Display
PA24ACRV



ASUS ProArt Display PA24ACRV. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2058 x 0,2058 mm
Densità di Pixel	123 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓

Connettività

Modalità alternativa DisplayPort	✓
USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓


Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Inclinazione regolabile	✓
Gamma di colori	95%	Inclinazione	-5 - 23°
Copertura sRGB (tipica)	100%		
Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tecnologia Low Blue Light	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	39 kWh
		Consumi *	15 W
		Consumi (modalità spento)	0 W
		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale			
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1829124
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Larghezza (con supporto)	539,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	197,2 mm
Colore piedi	Argento	Altezza (con supporto)	515,1 mm
		Peso (con supporto)	5,6 kg
		Larghezza (senza supporto)	539,6 mm
		Profondità (senza supporto)	44,6 mm
		Altezza(senza supporto)	322,2 mm
		Peso (senza supporto)	3,9 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	620 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	127 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza imballo	390 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Peso dell'imballo	8,1 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO



4711387308127

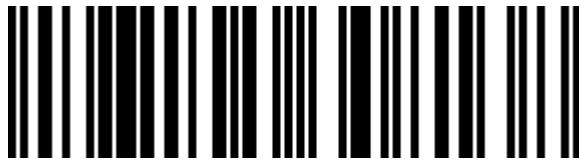

0197105308138



197105308138

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.